


hama


00
014169

Transmițător FM cu funcție Bluetooth®

Manual Instrucțiuni

RO

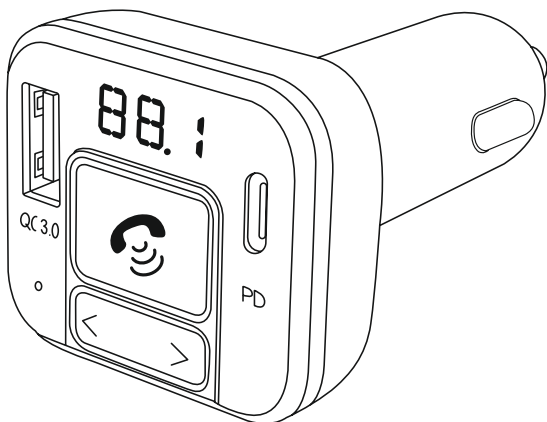

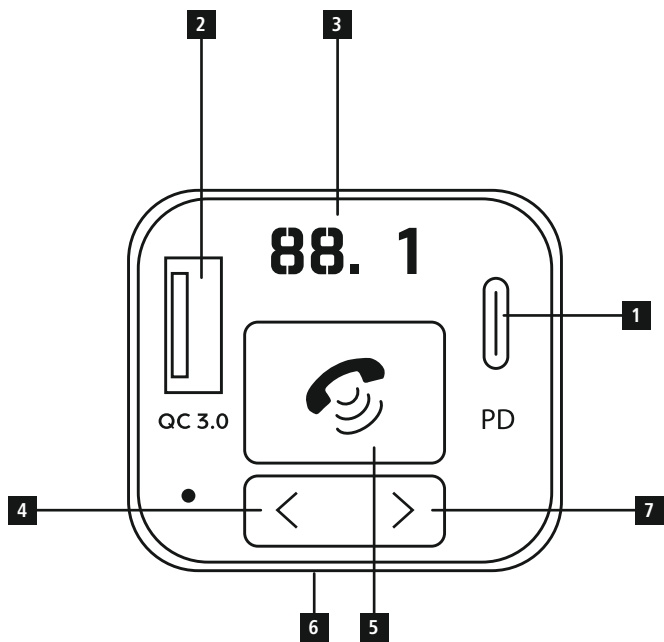

Manual Instrucțiuni

1. Comenzi și afișaje

1. Conexiune de încărcare USB-C cu tehnologie PowerDelivery (PD)
2. Conexiune de încărcare USB-A cu tehnologie Qualcomm QuickCharge 3.0
3. Afișaj/indicator de frecvență
4. Piesa anterioară/Volum-/Frecvența anterioară
5. Redare/Start/Pauză/Activare frecvență
6. Slot pentru card Micro-SD
7. Piesa anterioară/Volum+/Frecvența următoare

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. Fă-ți timp și citește complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

2. Explicația simbolurilor și notelor

Risc de electrocutare



Acest simbol indică un risc de electrocutare prin atingerea pieselor neizolate ale produsului care pot transporta tensiune periculoasă.

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor specifice.

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

3. Pachetul conține

- Transmițător FM cu funcție Bluetooth*
- Aceste instrucțiuni de utilizare

4. Instrucțiuni de siguranță

- Produsul este destinat exclusiv utilizării private, necomerciale.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere indicate în specificații.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați numai în medii uscate.
- Nu folosiți produsul într-un mediu umed și evitați stropirea cu apă.
- Nu îndoiți sau zdrobiți cablul.
- Trageți întotdeauna direct de ștecher când deconectați cablul, niciodată de cablul în sine.
- Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Aruncați imediat materialul de ambalaj în conformitate cu reglementările locale aplicabile.
- Nu modificați produsul în niciun caz. Dacă faceți acest lucru, se anulează garanția

- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Folosiți articolul numai în condiții climatice submoderate.
- La fel ca în cazul tuturor produselor electrice, acest dispozitiv nu trebuie ținut de fiecare copil.
- Nu utilizați produsul în zonele în care produsele electronice nu sunt permise.

Nota



- Când utilizați acest produs, respectați legile și reglementările locale în vigoare.
- Aveți grijă ca componentele precum airbag-urile, zonele de siguranță, comenzile, instrumentele etc. și vizibilitatea să nu fie blocate sau restricționate.
- Asigurați-vă că produsul este montat în siguranță înainte de fiecare călătorie.
- Nu vă lăsați distras de produs când conduceți vehiculul. Acordați întotdeauna atenție traficului din jur și mediului dumneavoastră.

Risc de electrocutare



- Nu deschideți dispozitivul sau continuați să-l utilizați dacă se deteriorează.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de încărcare, cablul adaptor sau cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu încercați să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare de service experților calificați.

5. Caracteristicile produsului

Transmițătorul FM este folosit pentru a difuza muzică sau apeluri de pe un dispozitiv mobil (smartphone, tabletă etc.) de înaltă calitate către un dispozitiv de redare FM (de exemplu, radio auto) în mașină, rulotă sau barcă. În același timp, până la două dispozitive pot fi încărcate simultan prin porturile USB. Transmițătorul FM este compatibil cu toate dispozitivele care au o funcție Bluetooth*. Transmițătorul FM poate transmite și muzică sau voce direct de pe cardul amicro SD (max. 32 GB).

6. Pornire și folosire

- Conectați transmițătorul FM într-o priză de alimentare a mașinii, apoi stabiliți conexiunea Bluetooth* între dispozitivul mobil și transmițătoarele FM, așa cum este descris mai jos.
- În mod alternativ, fișierele audio pot fi transferate direct de pe cardul micro-SD.

Nota

- La unele tipuri de vehicule, aprinderea trebuie să fie cuplată pentru tensiune pentru a ajunge la priza de 12 V a vehiculului. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră.
- Deconectați toate cablurile și conexiunile la sistemul electric al vehiculului după utilizare.

6.1 Conectare Bluetooth

Nota

- Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil (player MP3, telefon mobil etc.) este compatibil Bluetooth*.
- Dacă nu, utilizați numai transmițătorul FM pentru redare prin intermediul unui card micro-SD.
- Rețineți că raza maximă de acțiune pentru Bluetooth* este de 10 metri fără obstacole, cum ar fi pereți, oameni etc.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth* este pornit și că Bluetooth este activat.
- Conectați transmițătorul FM într-o priză pentru mașină care este aproape de autoradio
- Asigurați-vă că transmițătorul FM se află în raza de acțiune Bluetooth* de max. 10 metri.
- Deschideți setările Bluetooth* de pe dispozitiv și așteptați până când lista de dispozitive Bluetooth* găsite arată BT21C.
- Selectați BT21C și așteptați până când transmițătorul FM se afișează ca conectat în setările Bluetooth* ale dispozitivului dvs.. Afișajul arată acum o frecvență de transmisie.

Notă – parola Bluetooth*

Unele dispozitive necesită o parolă pentru a se conecta la un alt dispozitiv Bluetooth*.

- Dacă dispozitivul dvs. solicită o parolă pentru a se conecta la transmițătorul FM, introduceți 0000.



Notă - conexiune nereusită


După ce transmițătorul FM și dispozitivul au fost împerecheate, o conexiune este stabilită automat. Dacă conexiunea Bluetooth* nu este stabilită automat, verificați următoarele:

- În setările Bluetooth* ale dispozitivului, verificați dacă BT21C este conectat. Dacă nu, repetați pașii enumerați la împerecherea Bluetooth*.
- Verificați dacă dispozitivul și transmițătorul FM sunt la mai puțin de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu, apropiați-le.
- Verificați dacă obstacolele afectează intervalul. În acest caz, apropiați dispozitivele.

6.2 Redare audio (prin Bluetooth*)

Porniți și controlați redarea audio în mod corespunzător pe dispozitivul conectat. În mod alternativ, canalul de redare audio poate fi controlat de la transmițătorul FM (cu condiția ca dispozitivul conectat să accepte acest lucru).

- Apăsăți tasta  pentru a porni sau opri redarea audio.
- Apăsăți tasta  pentru a trece la piesa următoare

Apăsăți tasta  pentru a merge la piesa anterioară




6.3 Redare audio prin card microSD

- Introduceți cardul micro-SD în slotul pentru card (6) de pe transmițătorul FM. Redarea începe automat.

Nota

- Capacitatea cardului micro-SD nu trebuie să depășească 32 GB.
- Pot fi redare doar următoarele formate: MP3.

6.4 Căutare manuală a posturilor

- Căutați o frecvență liberă (zgomot fără fragmente de semnal) pe autoradio.
- Setati aceeași frecvență pe transmisiătorul FM.
apasati  butonul (5) pentru aprox.. 2 sec. până când indicatorul de frecvență de pe afișaj (3) începe să clipească.
- Apoi setati frecvența dorită apăsând butonul  sau .
- Transmițătorul FM stochează întotdeauna automat ultimul set de frecvențe.

Notă - Standby automat



- Transmițătoarele FM se oprește automat după aproximativ 50-60 de secunde, fără semnal muzical sau intrare de tastă (standby).
- Transmițătorul FM este reactivat de un semnal muzical sau de intrare de tastă.

6.5 Funcție incarcare

Transmițătorul FM are două prize de încărcare USB. Furnizează curenții de încărcare specificați la punctul 9 din datele tehnice.

Notă - baterie auto



La unele vehicule, se poate întâmpla ca curentul să fie furnizat în continuare, chiar dacă contactul a fost oprit. Prin urmare, ar trebui să deconectați produsul de la conexiunea de linie atunci când nu îl utilizați pentru a proteja bateria mașinii de descărcare.

Notă - conectarea dispozitivelor






Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă acesta poate fi alimentat în mod adecvat cu capacitatea de curent a încărcătorului.
Asigurați-vă că consumul total de curent al tuturor dispozitivelor conectate nu depășește 3000 mA.
Rețineți instrucțiunile din manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Deconectați toate cablurile și conexiunile la rețea după utilizare.

Notă - Livrarea energiei /QC3.0,2.0



- Plug&GO: nu este nevoie de software suplimentar, pur și simplu conectați și porniți;
- Datorită PowerDelivery/QC3.0,2.0, tensiunea și puterea sunt reglate automat.
- Rețineți că, pentru o încărcare eficientă și optimizată, dispozitivul dvs. terminal trebuie să accepte funcția PD (Power Delivery)/QC 3.0, 2.0.
- Dacă aveți un număr mare de dispozitive PD/QC cu actualizări de firmware diferite, este posibil ca funcția să nu fie acceptată complet.

6.6 Funcția Hands Free

- Transmițătorul FM are o funcție integrată hands-free datorită microfonului încorporat.
- Când primește un apel, dispozitivul comută automat de la modul muzică la modul mâini libere. În acest caz, pur și simplu apăsați tasta  pentru a răspunde
- Pentru a închide apelul  apăsați din nou acest buton.
- Dacă apăsați  butonul de două ori succesiv, ultimul număr contactat este din nou apelat

7. Îngrijire și întreținere

Curățați acest produs numai folosind o cârpă ușor umedă, fără lizante și nu utilizați agenți de curățare puternici.

Nota





Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare și în timpul perioadelor prelungite de neutilizare.

8. Pierderea garanției

Hama GmbH &CoKG nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție pentru daunele rezultate din instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a notelor de siguranță.

9. Date tehnice

	Modulator FM cu funcție Bluetooth
Tehnologie Bluetooth	Bluetooth® v5.3
Voltaj Intrare	12 – 16 V
Ampereaj Intrare	4A
Putere iesire la USB 1 marcat cu simbolul 	5V \equiv 3A 9V \equiv 2.22A 12V \equiv 1.67A
Putere iesire UBS 2 marcat cu QC 3.0	5V \equiv 3A 9V \equiv 2A 12V \equiv 1.5A

10. Declarație de conformitate



Hama GmbH & CoKG declară prin prezenta că tipul de echipament radio[00014169] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al UE: declarația de conformitate este disponibilă la următoarea adresă de internet:
<https://de.hama.com/00014169> Descărcări



Frecvența pentru Transferuri Bluetooth*	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Putere de transmisie Bluetooth*	Max. 20 dBm
Banda de frecvență VHF	87.6 – 107.9 MHz
Putere transmisie	Max. -43 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00014169/09.23